

Rechteck XXL-Duschtasse



rectangle XXL shower tray

Bac de douche rectangulaire XXL

maximale Innentiefe **25 mm**

maximal inside depth 25 mm

profondeur intérieure maximale 25 mm

D Duschtasse - Montage und Pflegeanleitung

Bitte, überprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Für bereits eingebaute Produkte - **beachten Sie bitte auch beiliegenden Qualitäts- und Garantiepaß** - kann keine Haftung mehr übernommen werden. Bitte, dichten Sie Ihre Duschtasse von außen an Wand und Tasse nur mit Silikon der Spezifikation DIN 18545 -E (bakterizid und fungizid eingestellt) ab. Beim Einfliessen der Duschtasse bitte die Einbaumaße der Duschwand beachten. Da die Acryloberfläche keine offenen Poren hat, können sich die Baderückstände kaum an der glatten Fläche festsetzen. Zur Reinigung und Pflege genügt nach jedem Duschen das Auswischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, aggressive oder kratzende Reinigungsmittel. Lösungsmittelhaltige Substanzen (Nagellack, Haarspray, Kleber etc.) brennende Zigaretten, offenes Feuer etc. dürfen mit der Oberfläche nicht in Berührung kommen. Bei leichten Oberflächenbeschädigungen, verwenden Sie bitte erst feines Schmiergelpapier und dann polieren Sie mit einer Spezialpoliercreme. (Wichtig, keine kreisende Bewegung, immer in eine Richtung). Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

GB shower tray - Assembly and care instructions

Please inspect the product for shipping damage before installing it. We cannot assume any liability - **please see also the enclosed quality and warranty certificate** - for products once they have been installed. Please use silicone in accordance with the DIN 18545 -E standard (bactericidal and fungicidal version) only for sealing the gap between the outside of your shower tray and the wall. For applying tiles around the shower tray, please observe the assembly dimensions of the shower side panels. Because the smooth acrylic surface has no open pores, deposits from showering can hardly cling to it. All you need to do for cleaning is to wipe the surface off with a moist cloth or sponge after taking a shower. Do not use corrosive, aggressive or abrasive cleaning agents. No substances containing solvents (nail polish, hair spray, glue, etc.) or burning cigarettes, open flames, etc. must get into contact with the surface. To repair minor damage to the surface, please use fine-grained sandpaper first and then polish with a special polishing paste. (Important note: no circular movements, always in the same direction). Subject to technical modifications, errors excepted.

F Bac à douche - Instructions de montage et d'entretien

Avant de procéder au montage de votre bac à douche, assurez-vous qu'il n'a pas subi de dommage lors du transport. Nous n'assumerons plus aucune responsabilité pour les produits déjà montés; **observez également les remarques stipulées dans le certificat de qualité/bon de garantie cijoint**. Pour étancher votre bac à douche du mur, appliquez exclusivement un produit silicone conforme à la norme DIN 18545 -E (version bactéricide et fongicide) sur le bac et le mur. En carrelant votre bac à douche, prenez en considération les dimensions du pare-douche. Étant donné que la surface acrylique ne présente pas de pores ouverts, les résidus générés lors de la douche ne risquent quasiment pas de s'incruster dans la surface lisse. Pour nettoyer et entretenir cette surface, il vous suffit, après avoir pris votre douche, d'essuyer le bac avec un chiffon humide ou une éponge. N'utilisez jamais de corrosif, agressif ou abrasif. Évitez de mettre la surface du bac en contact avec des substances solvantes (dissolvant pour vernis à ongle, laque de coiffure, colle, etc.), des cigarettes en incandescence, une flamme nue, etc. Si la surface du bac a subi de légers dommages, traitez-la dans un premier temps avec du papier émeri de fine granulométrie, puis polissez-la avec une pâte spéciale. (Important: n'appliquez pas la pâte en cercle, mais dans un seul et même sens). Sous réserve de modifications techniques et d'erreur.

I Vasca per doccia - Istruzioni per il montaggio e la manutenzione

Prima del montaggio del prodotto controllate l'eventuale presenza di danni di trasporto. Per i prodotti già installati - **osservate in questo contesto anche la tessera di qualità e di garanzia fornita in dotazione** - non si può assumere alcuna responsabilità. Siete pregati di ermetizzare la Vostra vasca per doccia dall'esterno alla parete e sulla vasca stessa facendo uso esclusivo di silicone ai sensi della specifica DIN 18545 -E (impastazione battericida e fungicida). Per la piastrellatura della vasca per doccia osservare le misure di installazione della parete della doccia. Dato che la superficie liscia. Per la pittura e la manutenzione è sufficiente passare dopo la doccia un panno od una spugna umidi sulla superficie interessata. Non utilizzate assolutamente detergenti forti, aggressivi, o graffianti. Le sostanze contenenti solventi (smalto da unghie, spray per capelli, collante ecc.), le sigarette accese, il fuoco aperto ecc. non devono entrare in contatto con la superficie. In caso di leggerie danneggiamenti della superficie fate prima effettuate movimenti circolari, agire sempre in una direzione). Con riserva di modifiche tecniche e di errori.

NL Douchebak - Montage- en reinigingsaanwijzing

Controleer het product voor de montage op transportbeschadigingen. Voor reeds ingebouwde producten - **raadpleeg ook het bijgevoegde kwaliteits- en garantiepaspoort** - kan geen aansprakelijkheid meer worden aanvaard. Dicht uw douchebak van buiten aan de wand en de douchebak alleen met silicone volgens specificatie 18545 -E af (bactericide en fungicide ingesteld). Bij het betegelen van douchebak rekening houden met de afmetingen van de douchewand. Omdat het acryl-oppervlak geen poriën heeft, kunnen resten van het baden nauwelijks op het gladde oppervlak gaan vastzitten. Voor het reinigen en verzorgen is na het douchen het wissen met een vochtige doek of spons voldoende. Gebruik en geen geval scherpe, agressieve of krassende reinigingsmiddelen. Oplosmiddel houdende substanties (nagellak, haarspray, lijm, etc.) brandende sigaretten, open vuur etc. mogen niet in aanraking komen met de oppervlakte. Bij lichte oppervlaktebeschadigingen dient u eerst fijn schuurpapier te gebruiken en vervolgens polijst u met een speciale polish-creme. (Belangrijk, geen cirkelvormige bewegingen, steeds in één richting). Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

DK brusekar - Montering - og plejeanvisning

Vær så venlig at undersøge produktet for transportskader inden monteringen. Vi påtager os ikke garanti for produkter, der allerede er monteret - **vær samtidig opmærksom på det vedlagte rødkvalitets- og garantibevis**. Tætning af brusevæg og brusekar på ydersiden bør udelukkende ske med silikone i henhold til specifikationen efter DIN 18545 -E (indstillet baktericid og fungicid). Når der lægges fliser rundt om brusekarret, bedes De være opmærksom på brusevæggens indbygningsmål. Da acryloverfladen ikke har åbne porer, kan restprodukterne ikke sætte sig fast på den glatte overflade efter et brusebad. Til rensning og pleje er det tilstrækkeligt at tørre det indre af brusekarret af med en fugtig klud eller en svamp efter hvert brusebad. Anvend under ingen omstændigheder skarpe, aggressive eller skrabende rensmidler. Substanter, der indeholder opløsningsmidler (neglak, hårspray, klæbestof osv.), brændende cigaretter, åben ild osv. må ikke komme i berøring med overfladen. Ved ubetydelige beskadigelser af overfladen bør der først anvendes fint smergelpapir og så poleres med en speciel polercreme. (Husk: Ingen kredsformede bevægelser, poler altid i en retning.) Med forbehold af tekniske ændringer og fejl.

E Taza de ducha - Instrucciones de montaje y de mantenimiento

Antes del montaje, compruebe que el producto no haya sufrido deterioros durante el transporte. Para productos ya montados - **observe también el certificado de garantía y de calidad rojo adjunto** - no se podrá asumir la responsabilidad. Hermétice la taza de ducha desde fuera en la pared y en la taza solamente con silicona de la especificación DIN 18545 -E (estandarizado como bactericida y fungicida). Al colocar las baldosas de la taza de ducha, obsérvense las medidas de montaje de la pared de la ducha. Dado que la superficie acrílica no posee poros abiertos, los residuos de ducha no se podrán asentar en la superficie lisa. Para la limpieza y el cuidado es suficiente pasar un trapo húmedo o una esponja después de cada ducha. No se deberá emplear bajo ningún concepto productos de limpieza fuertes, agresivos o que arañen. Hay que evitar que sustancias que contienen disolventes (esmalte de uñas, spray para el cabello, pegamento, etc.), cigarros encendidos, cualquier tipo de llama, etc. tengan contacto con la superficie. En caso de ligeros deterioros de la superficie, emplee primero papel de lija fino y después pulir la superficie con una pasta de pulir especial (importante: no realizar movimientos circulares, sino que siempre en una dirección). Nos reservamos el derecho sobre modificaciones técnicas o errores.

CZ sprchová vanička - Návod k montáži a údržbě

Nez zahájit montáž, zkontrolujte, zda výrobek nebyl při přepravě poškozen. (Pevně uschovejte červený záruční list, bez tohoto listu nebude záruka uznána.) Vaničku umístete do pozadovaného místa a ušetněte silikonový m tmelem (baktericidní = protiplísňový). Při obkládání sprchovací vaničky, dbejte montážních rozměrů, stěny sprchy. Akrylová plocha nemá žádné otevřené póry a proto se na její hladké ploše neusazují žádné zbytky z koupele. K čištění a údržbě staci povrch vaničky po každém sprchování vytrít vlhkým hadrem nebo houbou. Vzádném případě nepoužívejte ostré, agresivní čisticí prostředky. Povrch vaničky se nesmí dostat do styku s látkami, které obsahují rozpouštědla (lak na nehty, sprej na vlasy, lepidla atd.), dále horícími cigaretami, otevřeným ohněm atd. Při drobném poškození povrchu, použijte nejprve jemný smrkivací papír a pak plochu vyleštete speciálním leštědlem (důležitě upozornění: neprovádějte žádné kruhové pohyby, leštění provádějte vždy jedním směrem). Technické změny a omyly si vyhrajujeme.

TR Dus teknesi - Montaj ve bakım talimatı


Lütfen ürünün nakliye de herangi bir hasa alıp almadığını montajdan önce kontrol ediniz. Ürünün montajı tamamlandıktan sonra herangi bir sorumluluk kabul edilmez (bkz. ürün ile birlikte verilen kırmızı kalite ve garanti belgesi). Dus teknesinin banyo duvarı ile birleşen ve dışa bakan sathlarını sızıntıya karşı sadece DIN 18545 -E (antibakteriyel ve fungusid normuna uygun silikon ile yalıtınız). Dus teknesinin çevresini fayans ile döşerken kabin ölçüsüne dikkat ediniz. Akirlik yüzeyin gözeneksiz olması nedeniyle, kirin pürüzsüz yüzeyde tutunması zordur. Dus teknesinin temizliği ve bakımı için her dustan sonra nemli bir bez veya süngerle silme islemyeterlidir. Dus teknesinin yüzeyi çizilecek temizlik maddeleri kullanmayınız. Dus teknesi ile çözücü maddeler içeren (oje, saç spreyi, yapıştırıcı, v.s.) ürünler ve ateşlenmiş sigara alev. v.s. birbirine temas etmemelidir. Yüzeyde fark ettiğiniz hafif basar - larda önce ince taneli zımpara kagidi ile on uygulamada bulunup daha sonra özel bir parlatma kremi ile parlatma islemini yapınız (önemli: dairesel hareketle islem yapmayınız, daima aynı yöne doğru hareket ediniz). Teknik degisikliklerde bulunma hakkı saklıdır.

SLO kad prhanje - Navodila za montazo in vzdrzevanje


Pred montazo preverite, ali so na kadi med transportom nastale poškodbe. Ko je kad za montiranje, garancija izgubi veljavnost. Kad za prhanje ob steni zatesnite s silikonom. Če nameravate kad obložiti s ploščicami, pri tem upoštevajte velikost kabine za tuširanje. Površina kadi je iz akrila, na katerem ni odprtih por, zato se na površini kadi ne nabirajo ostanki. Po prhanju kad očistite z vlažno krpo ali gobico. Ne uporabljajte agresivnih in močnih čistil. Snovi, ki vsebujejo topila (lak za nohte, sprej za lase, lepila...), goreče cigarete in ogenj povzročijo poškodbe na površini kadi za prhanje. Če na površini kadi nastanejo manjše poškodbe, jih najprej narahlo obrišite z blagim brusilnim papirjem, nato poškodovano mesto spolirajte s posebno polirno kremo (ne z kroznimi gibi, temveč z gibi v enaki smeri). Proizvajalec si pridržuje pravico do tehničnih sprememb in do pomoči

Rechteck XXL-Duschtasse

1

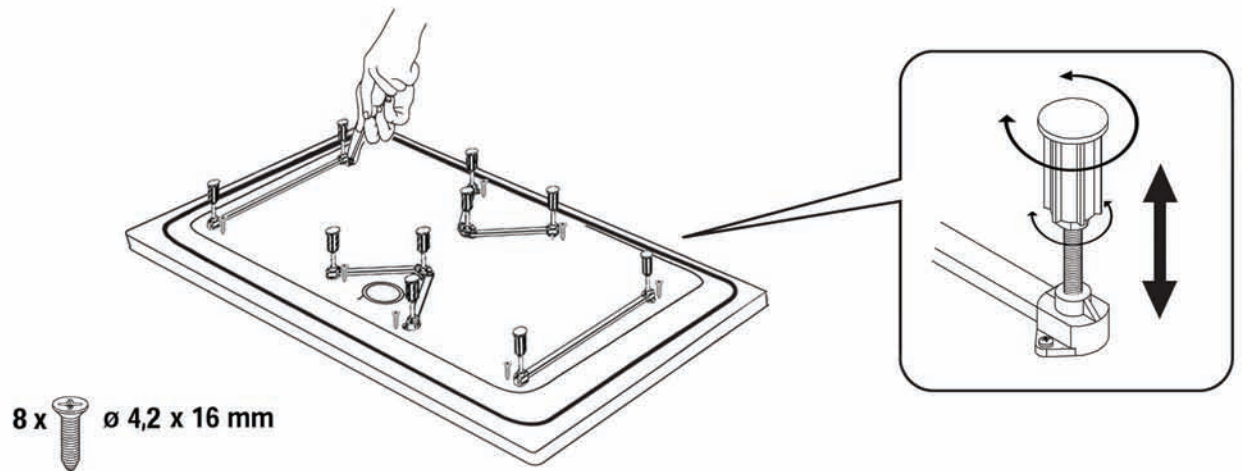

2

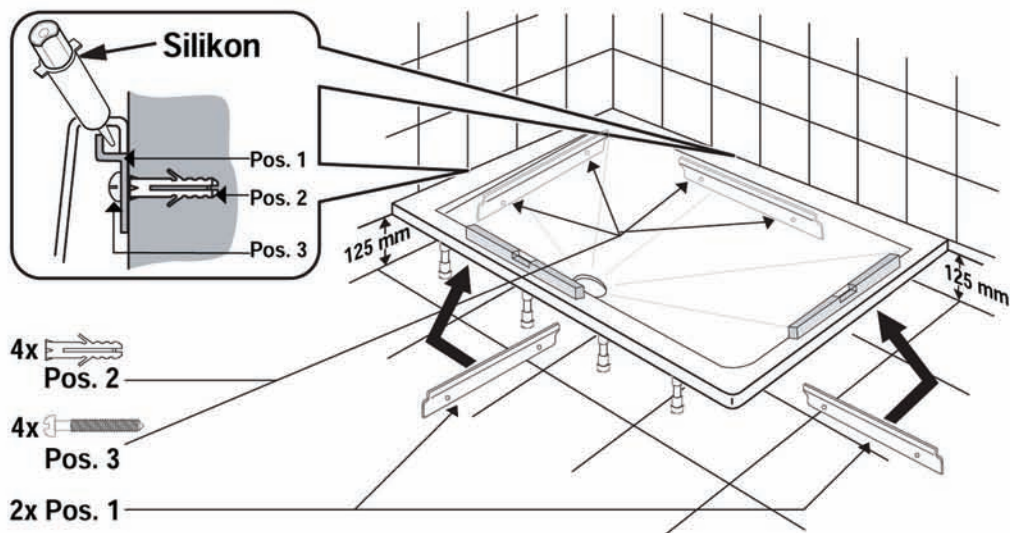

3

